

Характеристики	Единицы	Значения	Методы испытания
----------------	---------	----------	------------------

ТИП

Микросуспензионный ПВХ для изготовления пластизолов.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпандирование


- компактный слой искусственной кожи
- вспененный слой искусственной кожи
- верхний слой напольных покрытий
- вспененный слой напольных покрытий
- пропитка тканевого слоя напольных покрытий
- вспененная основа напольных покрытий
- компактный слой настенных покрытий
- производство тентовых материалов
- покрытия на металле

Литье и макание

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокое принятие наполнителя
- отсутствие дефектов на валу предварительной желификации в широком диапазоне температур

КРИВЫЕ ВЯЗКОСТИ

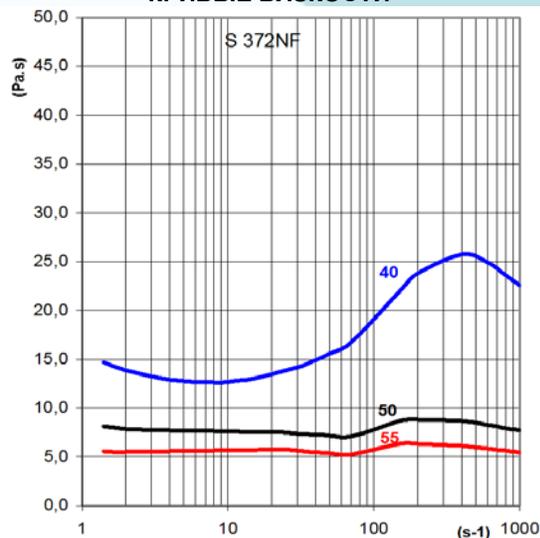

Пластизолы были приготовлены с 40,50 и 55 phg пластификатора DINP. Данные были получены на ротационном и капиллярном вискозиметрах через 1 час после приготовления (23⁰C).

УПАКОВКА

- в упакованном виде (бумажные мешки по 25 кг с клапанами);
- насыпью в специальные авто- или ж/д цистерны, или специальные контейнеры.

Значение К	-	72,0±1,0	По п.7.2 ТУ*
Вязкость при скорости сдвига 1,4 с ⁻¹	Па·с	≤30,0	По п.7.4 ТУ*
Остаток после просева на сите с сеткой 63 мкм	%	≤5,0	По п.7.5 ТУ*
Массовая доля влаги и летучих веществ	%	≤0,30	По п.7.6 ТУ*
Массовая доля винилхлорида	мг/кг	≤1,0	По п.7.7 ТУ*

(*)ТУ 2212-002-83385954-2012. МИКРОСУСПЕНЗИОННЫЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД

Данная информация предоставлена исключительно для клиентов компании «РусВинил». Вышеуказанные характеристики поливинилхлорида соответствуют требованиям технических условий № 2212-002-83385954-2012. Микросуспензионный поливинилхлорид. Компания не несет никакой ответственности за результаты химических сочетаний или смешиваний продуктов, осуществляемых нашими клиентами или третьими лицами. Действительной версией Листа технической информации будет считаться только версия, опубликованная на официальном сайте ООО «РусВинил» в сети Интернет. Перед хранением и использованием ПВХ-смола рекомендуем ознакомиться с инструкциями, изложенным в Паспортах безопасности.

Версия Март 2014

ООО «РусВинил»

РФ, 607650, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, микрорайон Западный, квартал РусВинил, т.: + 7 831 455 94 00, ф.: + 7 831 455 94 70