



капсула МИНИ

Умная колонка с Марусей



маруся внутри

Открытия начинаются с VK Капсулы Мини

Чтобы включить VK Капсулу Мини, вам понадобятся:

1. Блок питания — для включения в розетку
2. Wi-Fi — для подключения к интернету
3. Приложение «Маруся — голосовой помощник» — для настройки и управления



Скачай приложение по [ссылке](#)




17+

Установите приложение
«Маруся — голосовой
помощник» для настройки
VK Капсулы Мини

- 04 Как устроена VK Капсула Мини
- 06 Начало работы
- 07 Начать разговор
- 08 Включить музыку со своего устройства
- 09 Подключить внешнюю акустику
- 10 Настроить часы
- 10 Управление часами
- 10 Управление яркостью часов
- 11 Управление жестами
- 12 Сбросить настройки или сменить аккаунт
- 12 Подключиться к другой сети Wi-Fi
- 13 Отключить микрофоны
- 14 Технические характеристики
- 15 Устранение проблем
- 17 Что гарантирует производитель
- 18 Как избежать поломок
- 19 Как утилизировать

Как устроена VK Капсула Мини

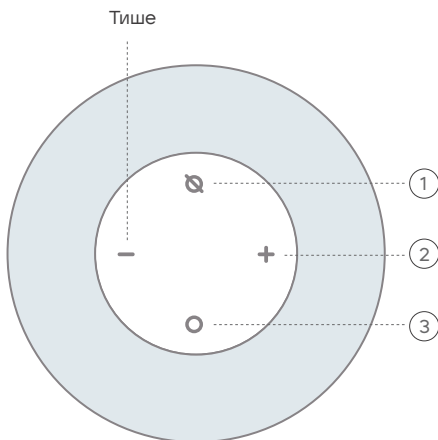

Четыре микрофона
Скрыты под тканью.
Слышат вас на
расстоянии и точно
распознают речь


1 Выключить /
включить микрофон

2 Громче

3 Пауза,
воспроизведение.

Зажмите — вызвать
Марусю

- ⊙ **Световое кольцо**
Загорается, когда
Маруся слушает вас

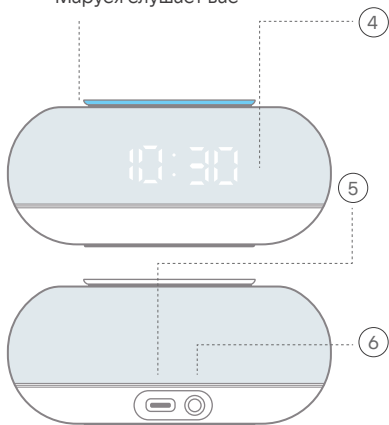

- ④ **Часы**
Показывают время,
громкость, температуру
и не только

- ⑤ **Разъём USB
Type-C**
Для включения
в розетку

- ⑥ **Аудиоразъём 3,5 мм**
Для подключения
к внешней акустике

Начало работы

1. Установите приложение «Маруся — голосовой помощник».
2. Запустите приложение и авторизуйтесь в нём через VK ID.
3. Включите VK Капсулу Мини в розетку.
4. Настройте VK Капсулу Мини с помощью приложения.

Перевести приложение в режим настройки можно двумя способами:

Голосом

Нажмите на кнопку микрофона внизу экрана и скажите:

Маруся, подключи VK Капсулу Мини

Следуйте инструкциям.

В меню приложения

Перейдите в меню и нажмите **«Подключить колонку»**. Следуйте инструкциям.

Начать разговор

Чтобы обратиться к Марусе, назовите её имя:

Маруся, давай поиграем



Маруся, включи весёлую музыку

Маруся, расскажи сказку

Маруся, какая погода сегодня?

Маруся, поставь будильник на 8 часов

Включить музыку со своего устройства

1. Включите Bluetooth на VK Капсуле Мини: нажмите три раза на кнопку  или скажите  **Маруся, включи Блютус**
2. Выберите в списке устройств VK Capsula Mini-XXXX. Вместо X будут указаны последние четыре символа серийного номера вашей VK Капсулы Мини.
3. Включите музыку на своём устройстве — она заиграет из VK Капсулы Мини.


Если музыка играет по Bluetooth с другого устройства, вы можете управлять ею голосом: переключать, делать громче и тише, ставить на паузу.

Подключить внешнюю акустику

Вы можете подключить к VK Капсуле Мини другие звуковые устройства: например, саундбар или стереосистему.

Звук будет воспроизводиться из подключённого устройства. Для этого:


1. Вставьте кабель Mini Jack 3,5 мм в соответствующий разъём. Кабель не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
2. Другой конец кабеля подключите к устройству.



Настроить часы

VK Капсула Мини определяет время автоматически по вашему местоположению. Если часовой пояс определён неправильно, измените его в приложении Маруси.




Управление часами

Чтобы выключить или включить часы на VK Капсуле Мини, нажмите 4 раза на кнопку . Или попросите Марусю!

Маруся, включи часы

Маруся, выключи часы

Управление яркостью часов

Для начала убедитесь, что у вас ничего не проигрывается на VK Капсуле Мини. Яркость часов регулируется с помощью одновременного нажатия на кнопки  и  или . Или вы можете попросить Марусю!

Маруся, сделай часы ярче

Маруся, уменьши яркость часов на 50%

Чтобы снова вернуть адаптивную яркость часов, скажите:

Маруся, включи автоматическую яркость часов

Управление жестами

Сверху VK Капсулы Мини находится панель управления. Вы можете управлять устройством, прикасаясь к сенсорным кнопкам.



Следующий трек

Удерживать круг
и тап на плюс



Предыдущий трек

Удерживать круг
и тап на минус

Сбросить настройки или сменить аккаунт


1. Отключите VK Капсулу Мини от электропитания и подключите её заново.
2. Дождитесь, когда на колонке загорится световое кольцо, затем положите и удерживайте пять секунд пальцы на кнопках **+** и **-**.
3. Кольцо начнёт заполняться красным цветом, а в конце прозвучит звуковой сигнал. Через несколько секунд кольцо начнет мигать жёлтым цветом.
4. VK Капсула Мини готова к настройке. Следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».


Сбросьте настройки, если хотите привязать новый аккаунт. Например, если до вас VK Капсулой Мини пользовался кто-то другой.

Подключиться к другой сети Wi-Fi

1. Зажмите и удерживайте в течение пяти секунд кнопки **+** и **-**.
2. Кольцо постепенно заполнится жёлтым цветом и начнёт пульсировать.
3. VK Капсула Мини готова к настройке. Следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».

Отключить микрофоны

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала, коснитесь кнопки . Микрофоны отключатся, а сектор кольца загорится красным.

Чтобы включить микрофоны, снова коснитесь кнопки  — красный сектор на кольце погаснет.

Технические характеристики

Управление	4 сенсорные кнопки
Размер устройства	45 × 100 мм
Вес нетто	305 г (с блоком питания)
Длина кабеля	1,5 м
Блок питания	9 В --- 1,5 А
Разъёмы	USB Type-C 3,5 мм аудиовыход стерео
Индикация	Цифровые часы Световое кольцо
Датчики	Датчик освещённости
Мобильное приложение	Android iOS
Что в коробке	VK Капсула Мини Документация Блок питания с кабелем
Звук и микрофоны	Голосовой помощник Маруся Всенаправленный звук 5 Вт широкополосный динамик 42 мм Четыре цифровых микрофона
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц Bluetooth

Устранение проблем

Нет интернета

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключиться к сети на вашем смартфоне.
- Если на других устройствах в сети Wi-Fi интернет есть, а на VK Капсуле Мини его нет, подключите VK Капсулу Мини к Wi-Fi заново (см. раздел «Подключиться к другой сети Wi-Fi»).

Другая проблема



Напишите нам:
marusia.vk.com/support



Устранение проблем

Маруся не реагирует на команды

- Убедитесь, что VK Капсула Мини подключена к электросети.
- Убедитесь, что VK Капсула Мини подключена к Wi-Fi: например, спросите который час. Если VK Капсула Мини не подключена к Wi-Fi, она ответит **«Не удалось подключиться к Wi-Fi»**.
- Убедитесь, что есть подключение к интернету. Возможно, закончились деньги на счёте или у провайдера возникли технические проблемы. В этом случае VK Капсула Мини скажет **«Извините, я потеряла связь с сервером»**.
- Убедитесь, что включен микрофон. Когда микрофон выключен, сегмент светового кольца горит красным.

Что гарантирует производитель

Производитель гарантирует соответствие внешнего вида и описанного функционала.

Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем;
- повреждения, возникшие из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования;
- повреждения, возникшие при использовании аксессуаров не из комплекта VK Капсулы Мини.

Производитель не несёт ответственности, если повреждение появилось из-за неправильного использования.

Как избежать поломок

- Берегите VK Капсулу Мини от влаги: не пользуйтесь устройством в ванной, сауне, бассейне или любых других местах с высокой влажностью. Не берите устройство мокрыми руками.
- Храните VK Капсулу Мини в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов. Не ставьте устройство на солнце.
- Не вставляйте блок питания в розетку, если он, провод или вилка повреждены.
- Дети могут пользоваться VK Капсулой Мини в присутствии взрослых.

В случае поломки не разбирайте устройство самостоятельно. При неисправности обратитесь в службу поддержки.

Как утилизировать

Когда выйдет срок эксплуатации, сдайте устройство и блок питания в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



Наименование: VK Капсула Мини

Модель: MRC02

Изготовитель : MY.GAMES B.V.,
Barbara Strozilaan 201, 1083
HN, Amsterdam, the
Netherlands. Май.геймс Б.В.,
Барбара Строзилан 201,
1083 HN, Амстердам,
Нидерланды

Адрес производства:
указан в документации
к колонке

Импортер:
указан на упаковке

Дата изготовления:
указана на упаковке

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года

Политика конфиденциальности
приложения
«Маруся — голосовой
помощник»:
marusia.vk.com/terms/privacy

Служба поддержки:
marusia.vk.com/support

8-800-301-5511
(звонок по России бесплатный)

Изготовлено в Китае